


NOTICE D'UTILISATION

A lire attentivement avant toute utilisation du produit



TA 3941 – Déambulateur 2 roues Fortissimo avec siège

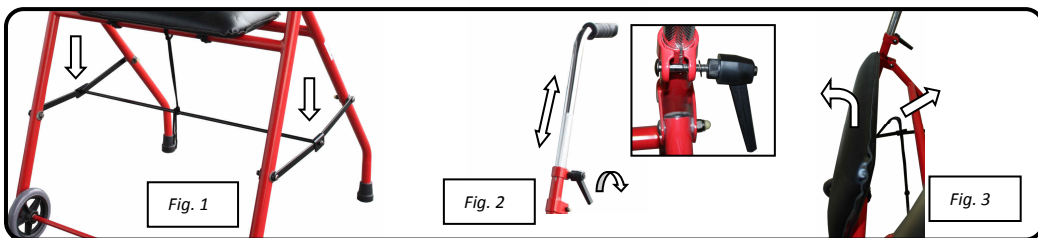

Caractéristiques techniques :

Châssis tubulaire : acier
Hauteur des poignées (mini/maxi): 760 / 940 mm
Angle des poignées : 0° - largeur entre poignées : 580mm
Dimensions : l=700 – p= 660 mm
Poids total: 7,3 kg
Dimension du siège : 400x200mm – hauteur sol siège : 540mm
Poids maxi utilisateur : 180 kg




NOTICE D'UTILISATION

A lire attentivement avant toute utilisation du produit



TA 3941 – Déambulateur 2 roues Fortissimo avec siège

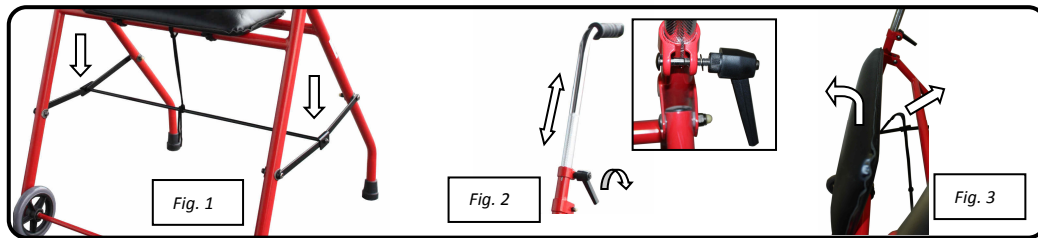

Caractéristiques techniques :

Châssis tubulaire : acier
Hauteur des poignées (mini/maxi): 760 / 940 mm
Angle des poignées : 0° - largeur entre poignées : 580mm
Dimensions : l=700 – p= 660 mm
Poids total: 7,3 kg
Dimension du siège : 400x200mm – hauteur sol siège : 540mm
Poids maxi utilisateur : 180 kg



NOTICE D'UTILISATION

TA 3941

V07/2020

Le déambulateur 2 roues Fortissimo référence TA3941 est un dispositif médical d'assistance à la marche destiné aux personnes pouvant manquer d'équilibre et/ou ayant une mobilité réduite. Le déambulateur 2 roues est conçu pour un usage intérieur.

Il est équipé de 2 roues à l'avant et deux embouts à l'arrière qui assurent au déambulateur une excellente stabilité. Il est également équipé d'un siège très pratique.

CONSIGNES D'UTILISATION

Vérifier que le déambulateur vous est livré en parfait état avant toute utilisation, avec l'ensemble des accessoires. **En cas de doute, contactez votre distributeur.**

Montage :

1/ Monter les tiges des poignées dans le châssis ; serrer sur les parties striées.

(Les bouchons plastique servent de protection durant le transport et doivent être enlevés.)

2/ Pour déplier le déambulateur : ouvrir le pied arrière vers l'extérieur et le verrouiller en poussant de chaque côté le mécanisme pliant pour bloquer la position ouverte (**figure 1**).

3/ Régler les poignées à la hauteur souhaitée et serrer les manettes de serrage indexées; en fin de serrage, si la position n'est pas favorable, tirer la manette vers l'extérieur et la tourner vers le bas. (**figure 2**).

6/ Pour plier le déambulateur : Soulever le siège, puis saisir le lien et le tirer vers le haut pour rabattre le pied arrière contre le pied avant (**figure 3**).

Utilisation:

Assurez-vous que le déambulateur est réglé à la bonne hauteur (les poignées droites et gauches doivent avoir la même hauteur et être correctement serrées). Ne commencez à avancer que lorsque vous êtes bien droit et que vous avez saisi les poignées avec vos deux mains.

Consignes de sécurité:



- . Utiliser le déambulateur sur sol plan et stabilisé.
- . Ne jamais dépasser le trait repère de réglage maximal des poignées.
- . Vérifier l'état du châssis et le serrage de l'ensemble de la visserie.
- . Contrôlez régulièrement les pièces d'usures (*roues, embouts, manettes de serrage*).
- . Remplacez les pièces d'usure dès que cela est nécessaire.
- . La largeur du produit supérieure à 65 cm peut ne pas convenir pour un usage en domicile privé (passage de porte).

Nettoyage et entretien :

Effectuez le nettoyage avec un chiffon sec. Dans le cas de souillure importante, utiliser une éponge avec de l'eau chaude et un produit détergent.

Stockez ce produit à l'abri de l'humidité.

Garantie : 2 ans – contre tout vice de fabrication et défauts de matériaux. La garantie exclut les pièces soumises à usure naturelle ainsi que les dommages liés à des modifications apportées à la structure du produit, à une maintenance insuffisante, à une utilisation ou un stockage inappropriés, ou à l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine.

NOTICE D'UTILISATION

TA 3941

V07/2020

Le déambulateur 2 roues Fortissimo référence TA3941 est un dispositif médical d'assistance à la marche destiné aux personnes pouvant manquer d'équilibre et/ou ayant une mobilité réduite. Le déambulateur 2 roues est conçu pour un usage intérieur.

Il est équipé de 2 roues à l'avant et deux embouts à l'arrière qui assurent au déambulateur une excellente stabilité. Il est également équipé d'un siège très pratique.

CONSIGNES D'UTILISATION

Vérifier que le déambulateur vous est livré en parfait état avant toute utilisation, avec l'ensemble des accessoires. **En cas de doute, contactez votre distributeur.**

Montage :

1/ Monter les tiges des poignées dans le châssis ; serrer sur les parties striées.

(Les bouchons plastique servent de protection durant le transport et doivent être enlevés.)

2/ Pour déplier le déambulateur : ouvrir le pied arrière vers l'extérieur et le verrouiller en poussant de chaque côté le mécanisme pliant pour bloquer la position ouverte (**figure 1**).

3/ Régler les poignées à la hauteur souhaitée et serrer les manettes de serrage indexées; en fin de serrage, si la position n'est pas favorable, tirer la manette vers l'extérieur et la tourner vers le bas. (**figure 2**).

6/ Pour plier le déambulateur : Soulever le siège, puis saisir le lien et le tirer vers le haut pour rabattre le pied arrière contre le pied avant (**figure 3**).

Utilisation:

Assurez-vous que le déambulateur est réglé à la bonne hauteur (les poignées droites et gauches doivent avoir la même hauteur et être correctement serrées). Ne commencez à avancer que lorsque vous êtes bien droit et que vous avez saisi les poignées avec vos deux mains.

Consignes de sécurité:



- . Utiliser le déambulateur sur sol plan et stabilisé.
- . Ne jamais dépasser le trait repère de réglage maximal des poignées.
- . Vérifier l'état du châssis et le serrage de l'ensemble de la visserie.
- . Contrôlez régulièrement les pièces d'usures (*roues, embouts, manettes de serrage*).
- . Remplacez les pièces d'usure dès que cela est nécessaire.
- . La largeur du produit supérieure à 65 cm peut ne pas convenir pour un usage en domicile privé (passage de porte).

Nettoyage et entretien :

Effectuez le nettoyage avec un chiffon sec. Dans le cas de souillure importante, utiliser une éponge avec de l'eau chaude et un produit détergent.

Stockez ce produit à l'abri de l'humidité.

Garantie : 2 ans – contre tout vice de fabrication et défauts de matériaux. La garantie exclut les pièces soumises à usure naturelle ainsi que les dommages liés à des modifications apportées à la structure du produit, à une maintenance insuffisante, à une utilisation ou un stockage inappropriés, ou à l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine.